

## SLIM-LIGHTBOX „55“



Foto: Stefan Müller-Naumann





### DETAILS

- + Serie: soflex®, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik mit Klapprahmen-Wechseltechnik
- + Bespannen des Rahmens mit Spanngummi
- + Bautiefe: 55 mm, 1-seitig
- + Klappleisten: 45 mm oder 65 mm
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung

- + series: soflex®, illuminated
- + aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + various surface finishes on request
- + frame system: tenter and hinged alternate frame technology
- + tensioning of the frame using stretch rubber
- + installation depth: 55 mm, 1-sided
- + cover strips: 45 mm or 65 mm
- + applications: indoors, wall-fitted or suspended

Slim-Lightbox „55“ mit Spanntechnik · Slim-Lightbox “55” with tenter frame technology

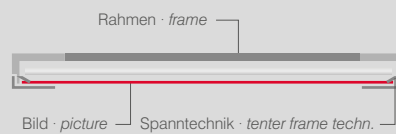

geöffnete Slim-Lightbox „55“  
open Slim-Lightbox “55”



Klappleiste: 65 mm  
cover strip: 65 mm



Klappleiste: 45 mm  
cover strip: 45 mm